



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD OIL

OPIS PRODUKTU

Exterior Wood Oil jest stosowany do podstawowego olejowania i pielęgnowania nowego oraz uprzednio olejowanego drewna używanego na zewnątrz, np. tarasów, ramy okienne, mebli ogrodowych, elewacji itp. Specjalny, oparty na wodzie skład oleju zapewnia, że produkt jest rozpuszczalny

w wodzie i przyjazny dla środowiska. Olej podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Może być stosowany do tradycyjnych gatunków drewna; sosna, modrzew jak też egzotycznych: tek, mahoń i ipé.

Informacja o wyrobie

Wydajność: 8-12 m²/L

Opakowanie: 0.75L + 2.5L

Kolory: 11 kolorów

*Dostępny wyłącznie w pojemnikach 2,5 l. W sprzedaży w pełnych paletach od 1 stycznia 2020 r.



odporność

Wysoka odporność

Wnika głęboko w strukturę drewna. Tworzy powierzchnię wyjątkowo odporną na wodę i brud. Zapewnia długotrwałą ochronę.



wygląd

Naturalny wygląd

Podkreśla naturalny kolor i usłojenie drewna. Pozwala drewnu zachować estetyczny wygląd i odporność na dłużej.



aplikacja

Łatwa aplikacja


Olej charakteryzuje się dobrą płynnością i jest łatwy w aplikacji. Szybko wysycha. Na bazie wody.



ochrona

Ochrona UV

Wszystkie kolory posiadają filtr UV. Optymalna ochrona przed działaniem światła słonecznego. Minimalizuje przebarwienia.

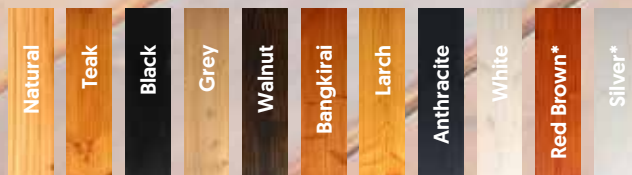



SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie

Przed olejowaniem nową lub starą powierzchnię przemyć WOCA Exterior Wood Cleaner. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na przynajmniej 24 h, wilgotność drewna nie może być wyższa niż 17%. Przed olejowaniem powierzchnię przeszlifować papierem ściernym 120. Olejowanie przeprowadzać tylko przy dobrej pogodzie; minimalna temperatura to 13°C. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokich temperatur.

Uwaga

Drewno iglaste, które nie było obrabiane pod ciśnieniem (z wyjątkiem czerwonego cedru) i modrzew należy zagruntować WOCA Exterior Wood Primer.

Czas schnięcia

Powierzchnia utwardza się około 24 - 48 h, zależnie od warunków atmosferycznych i temperatury na zewnątrz. W tym czasie drewno nie może być narażone na działanie wody.

Pielęgnacja

Olejowanie zaleca się powtarzać raz, dwa razy w roku lub zależnie od potrzeb. Przed olejowaniem umyć powierzchnię WOCA Exterior Wood Cleaner, następnie postępować zgodnie z obróbką podstawową.



CZYSZCZENIE



APLIKACJA



WYCIERANIE

APLIKACJA

- 1 Przed przystąpieniem do olejowania dokładnie wymieszać olej.
- 2 Nakładać pędzlem równą, cienką warstwę zaczynając od czoła. Mokry olej może mieć białawy odcień ale po kilku minutach - gdy odparuje woda - powierzchnia odzyskuje swój pierwotny wygląd.
- 3 Nie później niż po 5 minutach zebrać z powierzchni nadmiar oleju czystą bawełnianą szmatą, zwłaszcza ze spoin i rowków.
- 4 Jeśli powierzchnia wygląda na nienasyconą olejem - powtórzyć czynności.
- 5 Po wyschnięciu wypolerować powierzchnię wkładką polerską lub polerką jednotarczową, polerowanie zwiększa odporność na ścieranie.